

中軽量ラック

特長

- 棚板は、棚受けに乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて50mm単位の段変更や棚段数の増減を自由に変えることができます。
- 組立が簡単で分解・レイアウト変更・移設等が簡単に行えます。
- 経済的な連結タイプで、高さと同奥行が同じであれば、支柱共有で2連、3連と簡単に連結できます。
- ベースプレートは、樹脂仕上げになっており、床を傷つけません。





SPLM型(200kg) ボルトレス

※1795W×320Dのみ150K/段です。

中軽量ラック **SPL** (M型)

構成部材

- ① **継ぎ梁**
ラックの横揺れを防ぎます。ポルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に嵌合してください。
- ② **棚受**
両端にある爪で、支柱側面の長孔に挿着してください。脱着はワンタッチです。
- ③ **棚板**
L型形状で、中央部に1段当たり200kgの荷重に耐え得る適宜補強を施したタイプです。
- ④ **安全ピン**
継ぎ梁や上下棚の嵌合に対する万が一の場合の抜け止めです。
- ⑤ **支柱**
両側面にある棚受用長孔は、50mmピッチで、棚間隔を自由に設定できます。
- ⑥ **上下棚受**
ラックの奥行方向の揺れを防ぎます。ポルトレス方式で、両端部の爪を支柱孔に強く嵌合してください。
- ⑦ **ベース**
床面を保護します。支柱の底部にワンタッチで取り付けられます。



標準仕様

タイプ	SPLM型 (ポルトレス型)
段荷重 (kg)	200 kg
総荷重 (kg)	1,000 kg
支柱形状 (m)	
高さ (m) H	1200, 1500, 1800, 2100, 2400
間口 (m) W	895, 1195, 1495, 1795
奥行 (m) D	320, 470, 620
塗装色	スパックグレー色 (SPG)


標準部品 SPLM型(200kg)




品名	品番	寸法	価格
支柱	LC4	1200	¥1,400
	LC5	1500	¥1,700
	LC6	1800	¥2,000
	LC7	2100	¥2,350
	LC8	2400	¥2,600
継ぎ梁	LB3-M	900W用	¥1,300
	LB4-M	1200W用	¥1,600
	LB5-M	1500W用	¥1,950
	LB6-M	1800W用	¥2,200
上下棚受	LO30	320D用	¥700
	LO45	470D用	¥800
	LO60	620D用	¥900
棚受	LG30	320D用	¥500
	LG45	470D用	¥600
	LG60	620D用	¥700
棚板 (900W用)	LSM 330	900W×300D ①	¥2,700
	LSM 345	900W×450D ①	¥3,300
	LSM 360	900W×600D ①	¥4,000
棚板 (1200W用)	LSM 430	1200W×300D ①	¥3,500
	LSM 445	1200W×450D ①	¥4,400
	LSM 460	1200W×600D ②	¥6,000
棚板 (1500W用)	LSM 530	1500W×300D ①	¥4,700
	LSM 545	1500W×450D ①	¥5,600
	LSM 560	1500W×600D ②	¥7,300
棚板 (1800W用)	LSM 630	※1800W×300D ①	¥5,600
	LSM 645	1800W×450D ②	¥7,800
	LSM 660	1800W×600D ②	¥9,000
安全ピン	LSP-1	φ4	¥100
ベース	LBP-1		¥200

○内の数字は棚板補強の数です。※LSM630のみ150kg/段です。

標準寸法

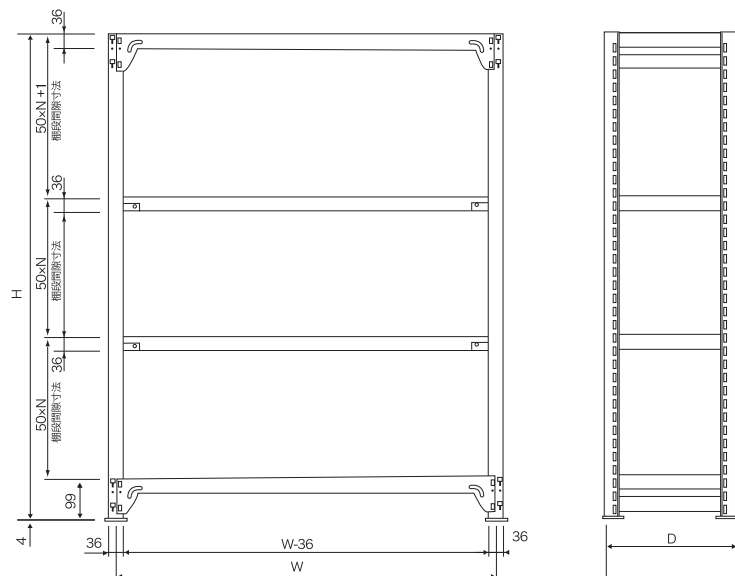

標準棚板有効高サ

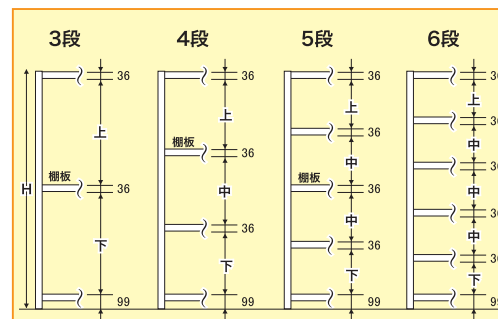

■棚板間隔寸法表 (有効高サ)

高さH	3段		4段		5段		6段	
	上	下	上	下	上	下	上	下
1800	815	814	565	514	415	364	265	314
2100	965	964	665	614	465	464	365	364
2400	1115	1114	765	714	515	514	465	414

